


vdw 900

SteinGlanz
vdw-Steinpflege

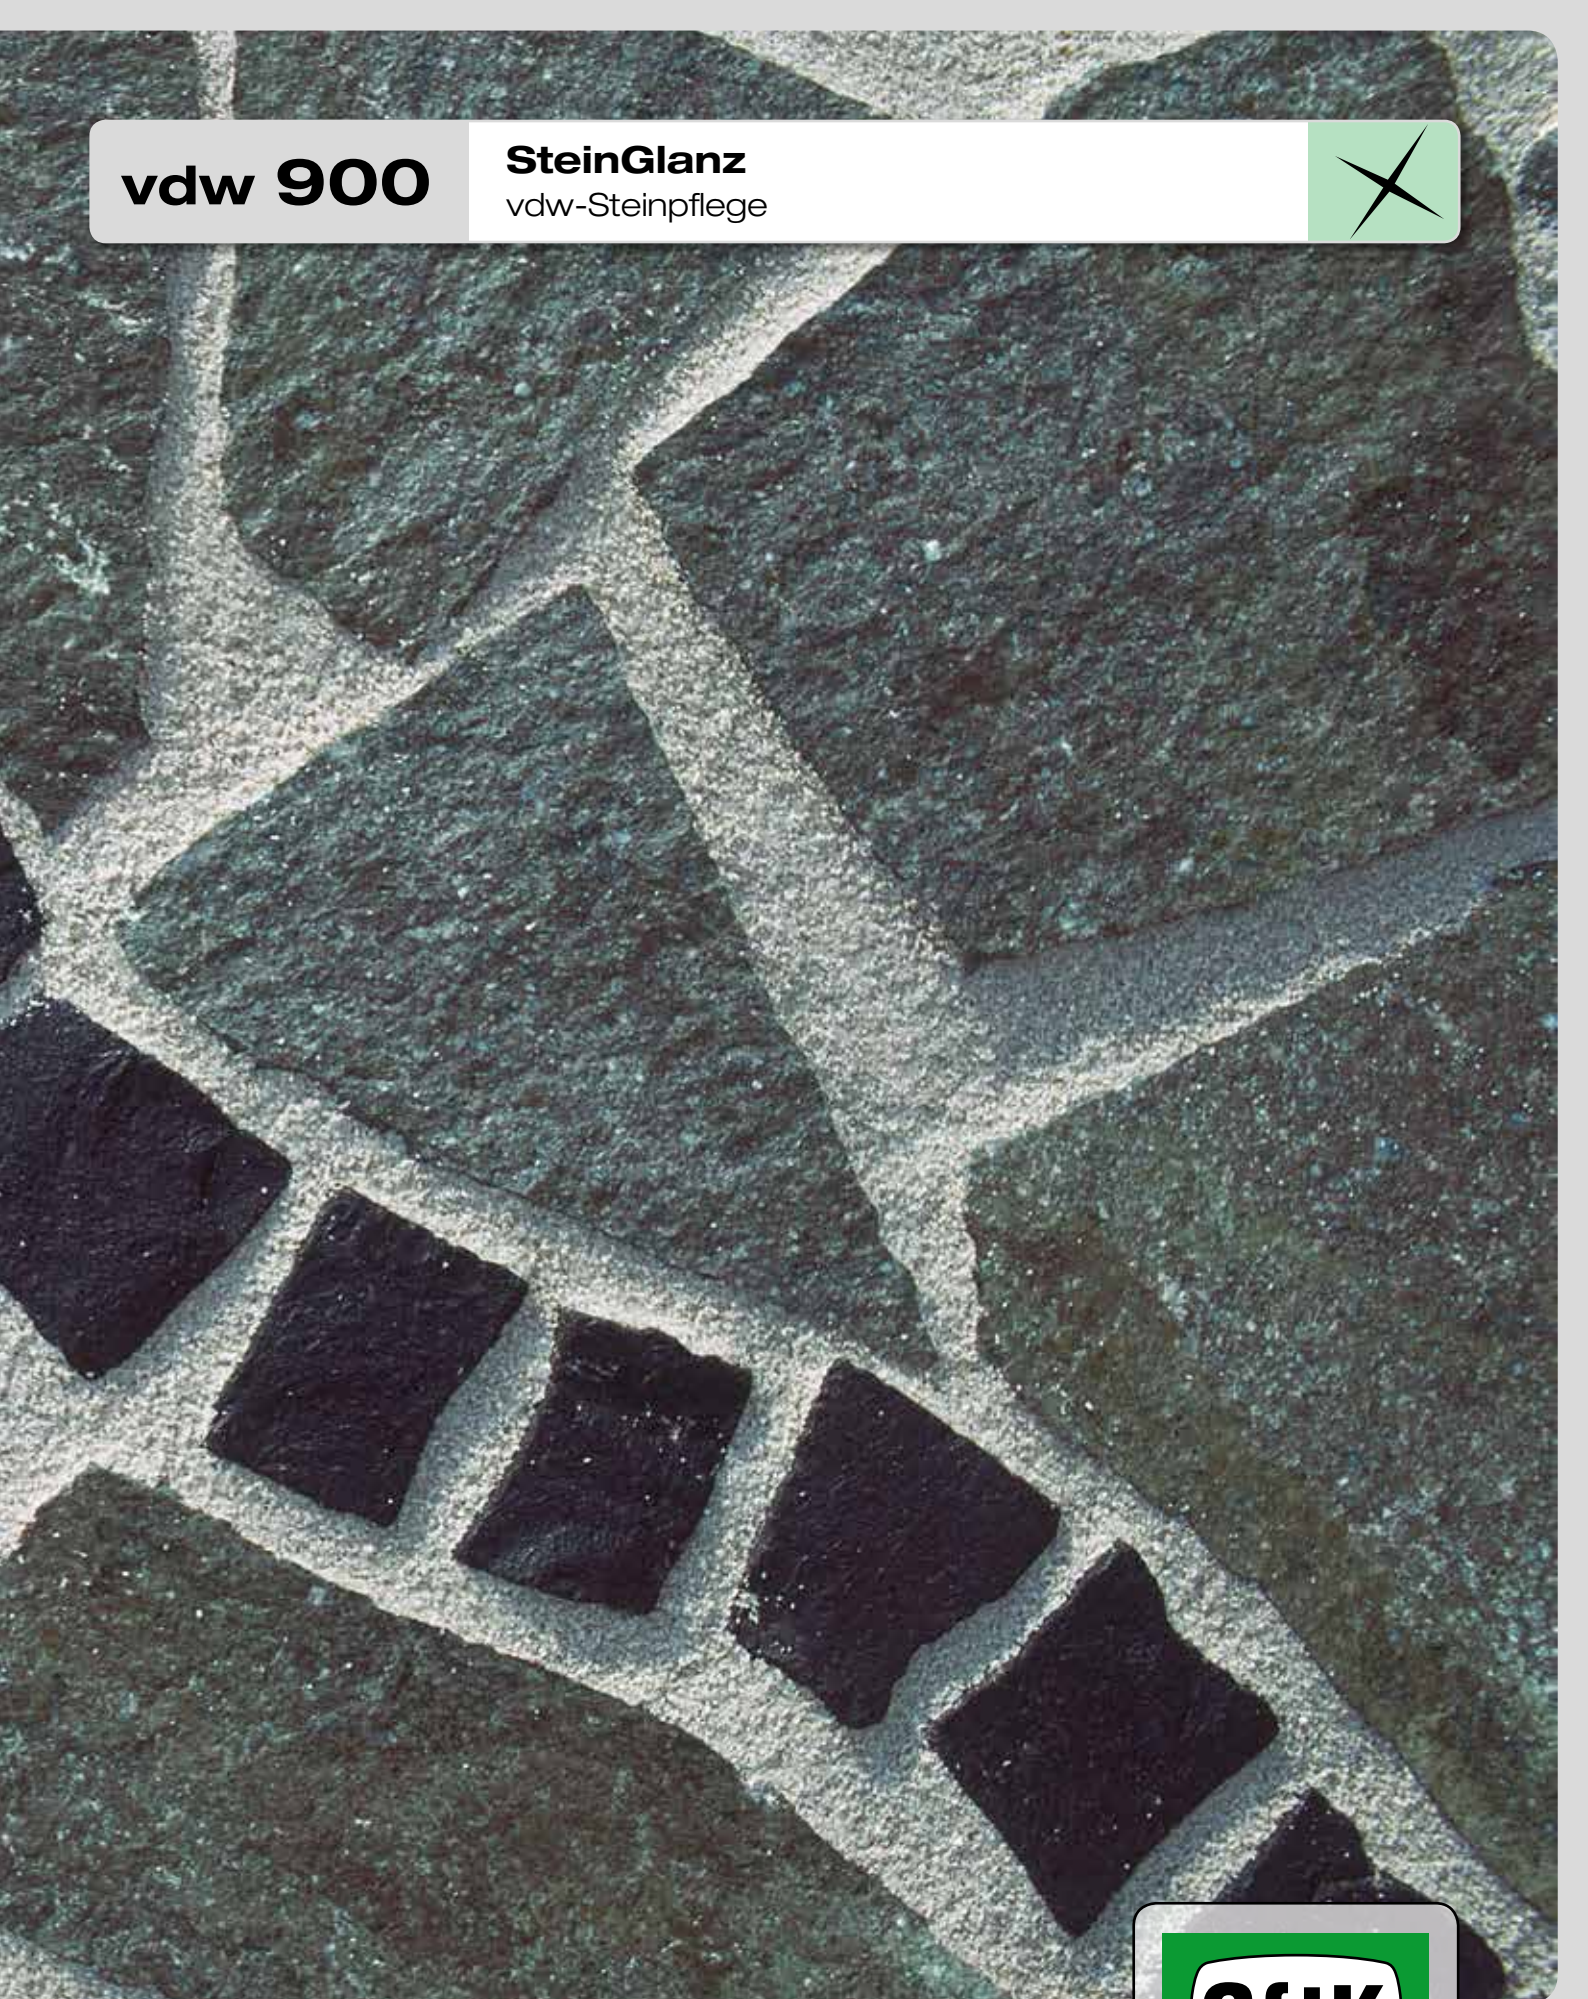

GftK

Qualität für Profis

SteinGlanz



- imprägnierend
- farbtönintensivierend
- langanhaltender Abperl- bzw. Lotuseffekt
- Moose und Algen haben keinen Nährboden mehr

Imprägnierung und Farbtönvertiefung für viele saugfähige Untergründe. Ideal geeignet für Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster, Platten und Klinkerbeläge, aber auch Dachziegel, Terrakotta usw., seidenglänzend.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 20 m²

- **Verarbeitung:** Fläche rückstandsfrei reinigen. Flächen müssen absolut trocken sein. Dünn auf die Oberfläche mittels Pinsel, Quast oder Rolle auftragen. Bei stark saugenden Untergründen nach Aufrocknung Arbeitsgänge wiederholen. Pfützenbildung vermeiden und überschüssiges Material aufnehmen.
- **Verarbeitungszeit:** ca. 40 Min. bei +20 °C
- **Mindesttemperatur:** +10 °C
- Die behandelte Fläche 24 Stunden vor Regeneinwirkung schützen. (Folie nicht direkt auf die Pflasterfläche legen, für Unterlüftung sorgen)
- Bei +20 °C Lufttemperatur ist die Fläche nach 24 Stunden belastbar.
- Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
- Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei Verschlucken oder Augenkontakt Arzt aufsuchen.
- Nicht in die Reichweite von Kindern gelangen lassen.
- Generell ist es erforderlich, eine **Probefläche** anzulegen. Die **Probeflächen** gelten als Referenzflächen.

Farbe	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
gelblich	1 Liter	8 Flaschen = 1 Karton	900002.801

Umweltaspekte

Entsorgung:

- Unverbrauchtes Material muss als Sondermüll entsorgt werden.
- Restentleerte Gebinde können kostenlos über die Vertragspartner der Interseroh entsorgt werden. Infos unter Interseroh, Telefon: 0 22 03 / 91 47-13 66.
- Produktbezogene Angaben entnehmen Sie bitte der Gebindekennzeichnung und den Sicherheitsdatenblättern.

Mit diesen Hinweisen wollen wir aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen unter der kostenlosen Rufnummer **0800/800 850 800** bzw. aus dem Ausland unter +49(0)22 25/9157-0 stets zur Verfügung. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieser Produktinformation noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden, es sei denn, dass der Inhalt der Beratung von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt wird. Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Rheinbach-Flerzheim im Januar 2014

